


ENROLLADORES

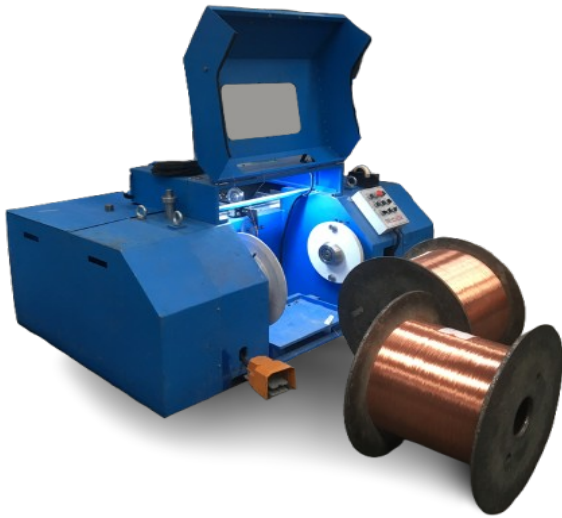

- Enrollador horizontal con principio de eje-pivote.
- Se pueden utilizar diferentes tamaños de bobinas.
- Diseñado para obtener alta calidad en la superficie del alambre, con poleas de deflexión recubiertas de cerámica.
- El sistema de desplazamiento tiene ajuste automático de ancho.

Especificaciones Técnicas	SP630	SP800	SP1000	Unidades
Diámetro del Alambre Individual	0,15 4,50	0,15 4,50	0,15 4,50	mm
Velocidad Máxima de Producción	40	40	40	m/s
Flange Máximo de la Bobina	630	800	1000	mm
Diámetro Mínimo del Alambre	0.10	0.10	0.10	mm
Sección Mínima	0.018	0.018	0.018	mm ²
Sección Máxima	5.5	5.5	5.5	mm ²
Estructura de Enrollado Cilíndrico	27	37	77	kW
Machine Dimensions	2,65 x 1,15 x 1,05	2,75 x 1,25 x 1,15	3,10 x 1,65 x 1,55	m
Peso	2100	2300	3800	kg

Para más información..

