


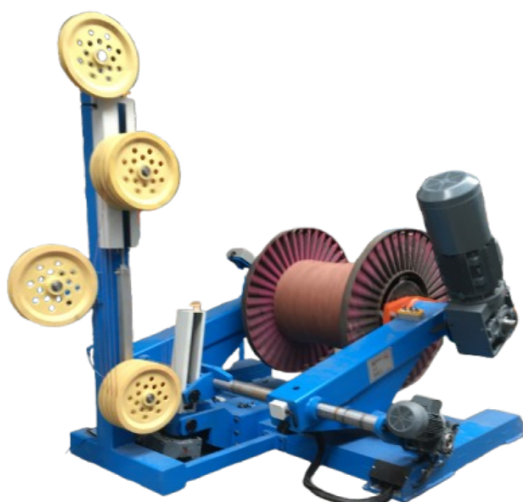

## **CNL1000 – CNL 1280 - CNL1600**

### **UNIDAD DE DESENROLLADO DE CABLE**

### **TIPO CANTILEVER**

- Unidad de desenrollado y bobinado de cable tipo brazo cantilever con bobina única.
- Bobina escalonada hidráulicamente y cono superior doble motorizado.
- Conveniente para el procesamiento con extrusoras y máquinas de torsión.
- Control PLC independiente y separado de la máquina principal.

| Especificación Técnica           | CNL-1000        | CNL-1600         | Unidades |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| Capacidad de Peso                | 0,6 .... 2,5    | 0,6 .... 3,5     | ton      |
| Diámetro del Alambre             | 3 .... 25       | 4 .... 30        | mm       |
| Diámetro del Flange de la Bobina | Ø630 .... Ø1000 | Ø1280 .... Ø1600 | mm       |
| Ancho Exterior de la Bobina      | 300 - 1000      | 850 - 1180       | mm       |
| Velocidad Máxima de Producción   | 400             | 400              | m/min    |
| Número de Bobinas                | 1               | 1                | quantity |

Para más información..

